



## Die Vorteile im Überblick:

### Hervorragende Qualität aus Europa


Das von Willach entwickelte Schiebetürschloss brilliert durch zum Patent angemeldete Konstruktionsprinzipien und höchste Qualität: alle wesentlichen Materialien stammen aus Europa und werden am Firmenstammsitz von Willach in Deutschland montiert.



### Große Anwendungsbreite

Das Schloss ist sowohl für **Portavant**-Schiebetüren als auch für **Atrivant**-Terrassenverglasungen geeignet:

- Für einseitige Portavant-Anlagen in Verbindung mit **Anschlag-/Schließkasten**
- Für einseitige Atrivant-Anlagen in Verbindung mit **Wandprofil** und Schließblech
- Für zweiseitige Portavant- oder Atrivant-Anlagen mit passendem **Gegenkasten**

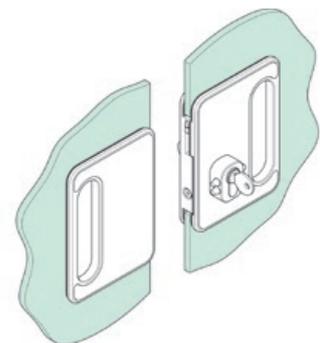

### Breite Farbvielfalt durch farbige Abdeckungen

Durch farbige Abdeckungen passt sich das Schloss farblich Ihren Poravant- und Atrivant-Anlagen an. Das Grundgehäuse ist immer aus eloxiertem Aluminium.



EV 1  
Aluminium eloxiert



C31  
Edelstahl optik



C35  
Schwarz eloxiert



RAL 7016 Anthrazitgrau,  
Feinstruktur matt



RAL 9016 Verkehrsweiß,  
Feinstruktur matt

## Wahlweise mit oder ohne Durchgriff

Verwenden Sie das Schiebetürschloss entsprechend Ihren Wünschen mit beiliegender Griffeinlage oder ohne Griffeinlage:



Schloss mit offenem Durchgriff für besonders großen Greifkomfort



Schloss mit Griffeinlage z. B. für Sichtschutz bei WC-/Badtüren

## Verwendbarkeit von Wechselzylindern

Dank der Verwendbarkeit von Wechselzylindern lässt sich das Schloss einfach in Ihr Schließsystem integrieren und ist daher auch mit Toiletten-Drehgriff-Schließungen verwendbar.

Es ist auch mit elektronischen Schließsystemen kombinierbar, sofern diese die Maße der zulässigen Standard-Wechselzylinder aufweisen.



## Anschlagpuffer für Atrivant-Anlagen mit vorstehendem Schließzylinder


Bei Atrivant-Anlagen mit vorstehendem Schließzylinder verhindert ein auf den Wechselzylinder aufsetzbarer Anschlagpuffer eine Beschädigung des Glases des benachbarten Türflügels.



## Hoher Einbruchschutz

Intelligente Konstruktionsprinzipien sorgen für einen hohen Einbruchschutz. Der Schließriegel kann im abgeschlossenen Zustand nicht von außen manipulativ angehoben werden. Auch im geöffneten Zustand ist der Schließriegel fest arretiert und kann daher nicht ungewollt durch Rütteln oder Schieben herunterschwenken.

Aufgrund der beeindruckenden Hubbewegung des Schlosses wird eine vertikale Überdeckung zwischen Schließriegel und Schließblech von bis zu 13 mm erreicht.


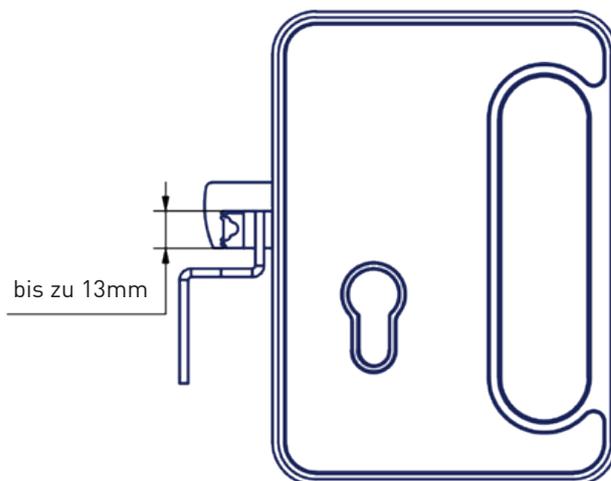


## Verstellbarer Schließriegel


Der Schließriegel ist dank einer intelligenten Konstruktion auf zwei verschiedene horizontale Abstände zwischen Falle und Glaskante anpassbar. Der Schließriegel verfügt über eine Schließriegelverbreiterung, welche im Bedarfsfall entfernt werden kann. Dies macht das Schloss flexibel einsetzbar.

Bei Portavant wird das Schloss mit Schließriegelverbreiterung genutzt (10 mm Abstand zwischen Schließriegel und Glaskante).


Bei Verwendung mit Atrivant ist die Schließriegelverbreiterung zu entfernen (17 mm Abstand).

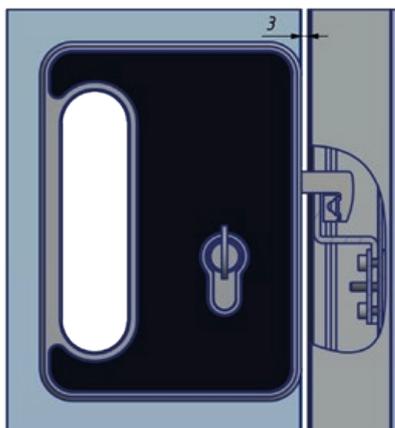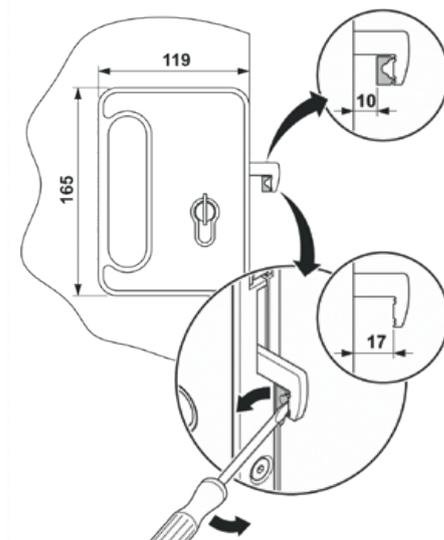


**Einseitige Portavant-Anlage in Verbindung mit Anschlag-/ Schließkasten:**  
Nutzung mit Schließriegelverbreiterung

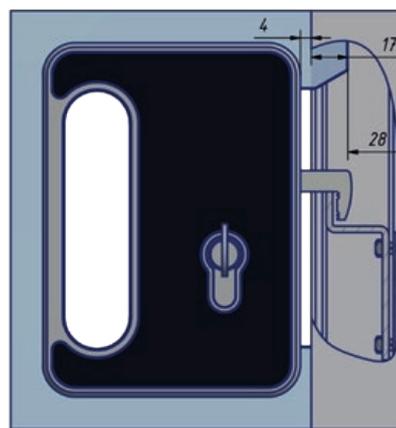

**Einseitige Atrivant-Anlage in Verbindung mit Wandprofil und Schließblech:**  
Nutzung ohne Schließriegelverbreiterung

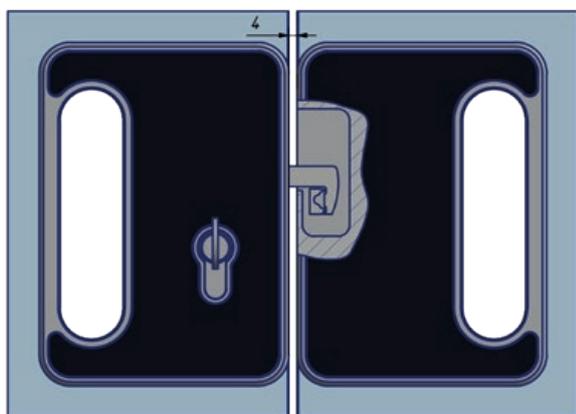


**Zweiseitige Portavant-Anlage in Verbindung mit Gegenkasten:**  
Nutzung mit Schließriegelverbreiterung

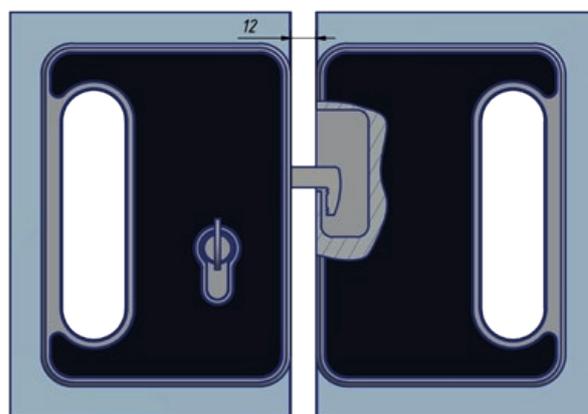

**Zweiseitige Atrivant-Anlage in Verbindung mit Gegenkasten:**  
Nutzung ohne Schließriegelverbreiterung

## Symmetrische Montage bei allen Glasstärken mit symmetrisch austretendem Schließriegel


Das Schloss ist für die Glasstärken 8 / 8,76 / 10 / 10,76 / 12 / 12,76 mm geeignet. Zur Anpassung an unterschiedliche Glasstärken liegen dem Set wechselbare Glasbeilagen bei. Das Schloss wird stets symmetrisch auf die Scheibe montiert und der Schließriegel schwenkt symmetrisch zu der Mittelebene der Glasscheibe aus. Der stabile Schließriegel aus Edelstahl ist nur 4 mm dick und passt somit in vielen Montagesituationen.

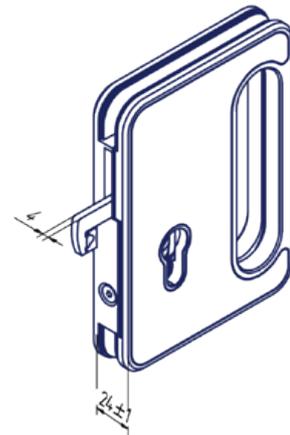


## Clevere Glasausschnitte und eine hervorragende Klemmung verhindern Abziehen

Ein cleverer Glasausschnitt und eine hervorragende Klemmung auf dem Glas verhindern, dass das Schloss seitlich aus dem Glasausschnitt abgezogen werden kann.

In Verbindung mit dem Atrivant-Wandprofil wird das Schloss gegenüber der Glaskante zurückgesetzt, damit die Scheibe tief in das Wandprofil eintauchen kann und so für eine Reduzierung von Zugluft sorgt. Daher wird bei Atrivant in Verbindung mit dem Wandprofil ein angepasster Glasausschnitt verwendet.

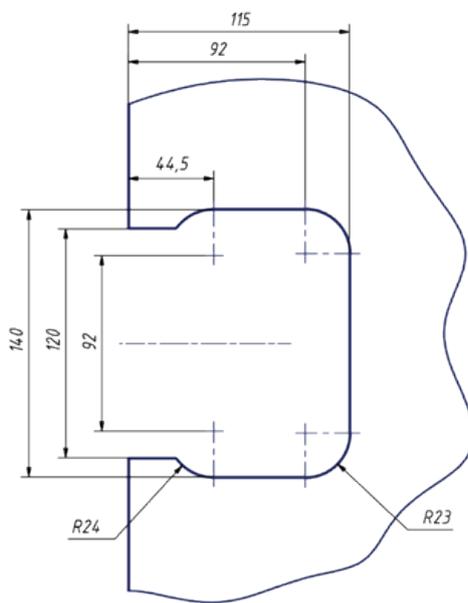

Glasausschnitt für Portavant und für Atrivant mit Gegenkasten

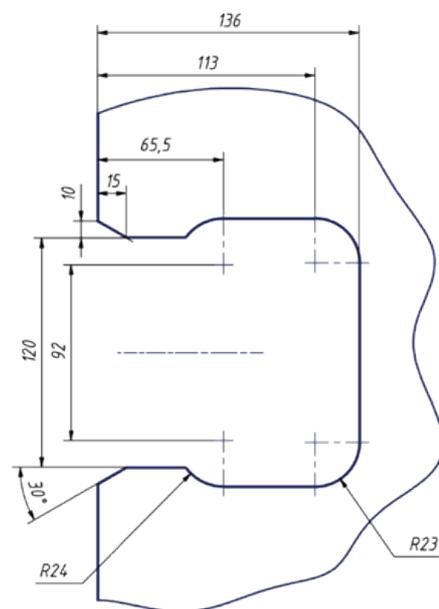

Glasausschnitt für Atrivant mit Wandprofil

