



**FONSEGRIVE.CH**  
Glasbeschläge / Ferrements pour verre



**augusta**

GLASTRENNWANDSYSTEM

# Das filigrane Glastrennwandsystem für Schweizer Perfektion

# augusta

by Fonsegrive

## Einfach & montagefreundlich

Ob in Büroeinrichtungen, im Einfamilienhaus oder in öffentlichen Gebäuden - Glastrennwände sind ein flexibler Baustein der modernen Architektur. Unser Glastrennwandsystem AUGUSTA fängt dort an, wo gängige Systeme auf dem Markt aufhören. Alle Konfigurationen sind möglich - von der einfachen Glastrennwand bis zu komplexen Gesamtlösungen in Grossraumbüros. Dazu reicht ein einfacher Plan des Kunden. Wir übernehmen das Zeichnen detaillierter Pläne sowie die Berechnung der Glasmasse. Die Anlagen werden in unserem Hauptsitz in Giebenach BL auf Maß zugeschnitten, gefräst und nach den Plänen des Kunden produziert.


## Eine gehörige Portion Swissness

„Als Spezialist in diesem Nischenmarkt sahen wir uns verpflichtet, eine Produktlinie zu erschaffen, die dem Installateur echte Vorteile bringt. Wir kümmern uns um die Glasberechnungen und fertigen die AUGUSTA-Anlagen innert Wochenfrist bei uns im Werk an. Die Profile werden auf Maß ausgeliefert“ sagt Geschäftsinhaber Félix Fonsegrive. „Für uns war es wichtig, soviel Wertschöpfung wie möglich in der Schweiz zu behalten; wie alle unsere Aluminiumprofile wird auch die AUGUSTA-Serie komplett in der Schweiz hergestellt. Zudem werden viele Zubehörteile wie die Glastürschlösser HELVETIA in der Schweiz gebaut.“ Ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit.

## Im Trend: Sonderoberflächen und Hydraulik

Das Glastrennwandsystem AUGUSTA aus Aluminium gibt es in verschiedenen Oberflächen - unsere BlackLine, das matte Schwarz, ist mittlerweile zu einer Standardfarbe geworden. Möglich ist im Bereich der RAL und NCS Farben alles.

Das hydraulische Glastürscharnier Biloba Evo passt haargenau in die Zargenprofile des AUGUSTA Systems. Die Glastür schliesst automatisch und wird gedämpft wieder in den Rahmen zurückgeführt.

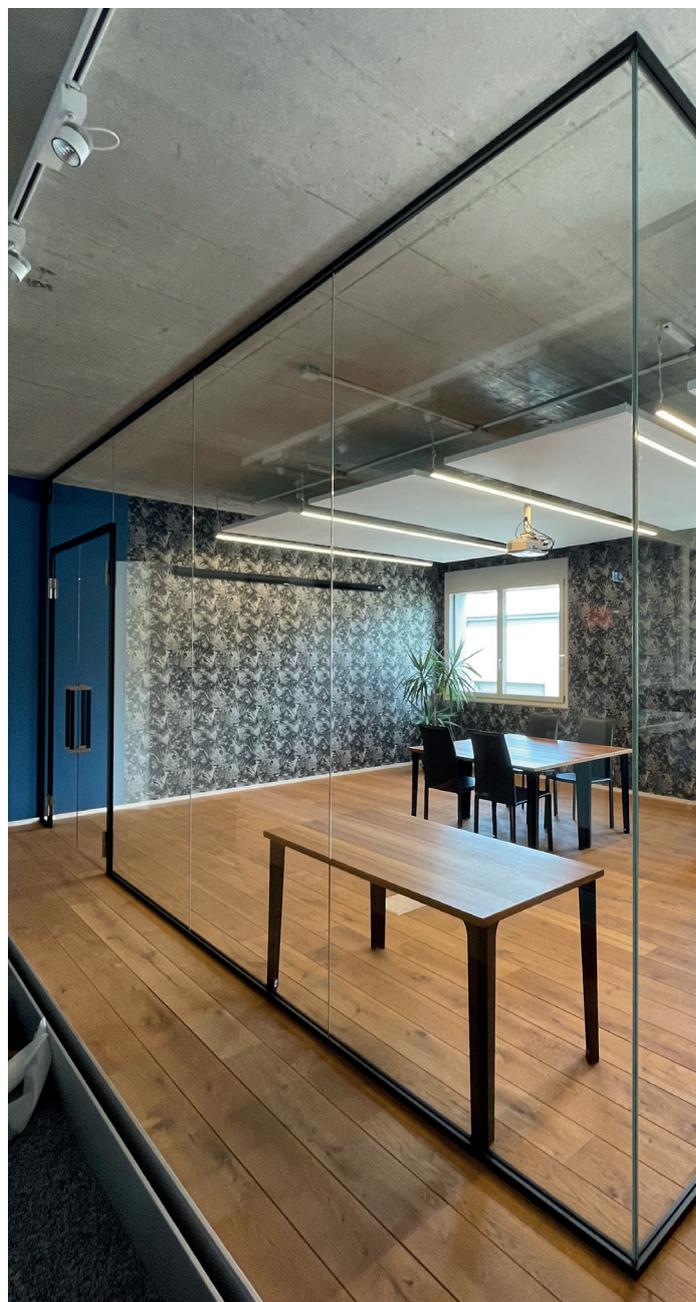

Mit folgendem QR-Code geht's zum Video:





**+ Festverglasungsprofil AUGUSTA**  
aus Aluminium, für 8/10/12 mm Glas, Stangenlänge 6040 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46085.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46085.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46085.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt

**+ Clipprofil AUGUSTA**  
aus Aluminium, für 8/10/12 mm Glas, Stangenlänge 6040 mm


Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46086.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46086.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46086.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt

**+ Äussere Dichtung für Festverglasungsprofil**  
aus Kunststoff TPE


Art.-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Länge
<b>61.46098.76</b>	schwarz	8 / 10 mm	6 m
<b>61.46097.76</b>	schwarz	8 / 10 mm	25 m
<b>61.46098.77</b>	grau	8 / 10 mm	6 m
<b>61.46097.77</b>	grau	8 / 10 mm	25 m
<b>61.46099.76</b>	schwarz	12 mm	6 m
<b>61.46096.76</b>	schwarz	12 mm	25 m
<b>61.46099.77</b>	grau	12 mm	6 m
<b>61.46096.77</b>	grau	12 mm	25 m

**+ Innere Dichtung für Festverglasungsprofil**  
aus Kunststoff TPE

Art.-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Länge
<b>61.46107.76</b>	schwarz	8 mm	6 m
<b>61.46102.76</b>	schwarz	8 mm	25 m
<b>61.46107.77</b>	grau	8 mm	6 m
<b>61.46102.77</b>	grau	8 mm	25 m
<b>61.46108.76</b>	schwarz	10 / 12 mm	6 m
<b>61.46103.76</b>	schwarz	10 / 12 mm	25 m
<b>61.46108.77</b>	grau	10 / 12 mm	6 m
<b>61.46103.77</b>	grau	10 / 12 mm	25 m



Mit einem Schallschutzglas können Schalldämmungswerte von bis zu 39 dB erreicht werden.



**+ Befestigungswinkel-Set für Festverglasungsprofil**  
aus Messing, mit Gewindestiften, Pack à 4 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.04633.08</b>	vernickelt poliert

**Senkschraube mit Innensechsrund**  
aus Inox V2A, M4 x 8 mm, Pack à 20 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
<b>03.50001.15</b>	roh

**+ Klotzhölzer imprägniert**  
aus Holz, 80 x 12 x 10 mm, Pack à 20 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
<b>70.76089.80</b>	schwarz





**+ Zargenprofil AUGUSTA ONE**  
aus Aluminium, für 8 - 10.76 mm Glas, Stangenlänge 5500 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46093.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46093.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46093.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt

**+ Dichtungsgummi zu Zargenprofil AUGUSTA ONE**  
aus Kunststoff TPE, Länge 5.5 m

Art.-Nr.	Ausführung	Glasstärke
<b>61.46105.77</b>	grau	8 mm
<b>61.46105.76</b>	schwarz	8 mm
<b>61.46106.77</b>	grau	10 mm
<b>61.46106.76</b>	schwarz	10 mm



**i** Äusserer und innerer Dichtungsgummi für den Festverglasungsanschluss finden Sie auf Seite 1!

**■ Befestigungswinkel-Set für Zargenprofil AUGUSTA ONE**  
aus Messing, mit Gewindestiften, für oben & unten, Pack à je 2 Stück

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.04636.08</b>	vernickelt poliert





**+** Zargenprofil AUGUSTA für Wandanschluss  
aus Aluminium, für 8 - 10.76 mm Glas, Stangenlänge 5500 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46084.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46084.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46084.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt



# profile

**+** Dichtungsgummi zu Zargenprofil AUGUSTA  
aus Kunststoff TPE, Länge 5.5 m



Art.-Nr.	Ausführung	Glasstärke
<b>61.46105.77</b>	grau	8 mm
<b>61.46105.76</b>	schwarz	8 mm
<b>61.46106.77</b>	grau	10 mm
<b>61.46106.76</b>	schwarz	10 mm

**■** Befestigungswinkel-Set für Zargenprofil AUGUSTA  
aus Messing, mit Gewindestiften, Pack à 4 Stück




Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.04635.08</b>	vernickelt poliert

**augusta**  
*by Fossegriva*


**+ Pfostenprofil zweiseitig 90°**  
aus Aluminium, 42 x 42 mm, Stangenlänge 5500 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46076.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46076.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46076.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt

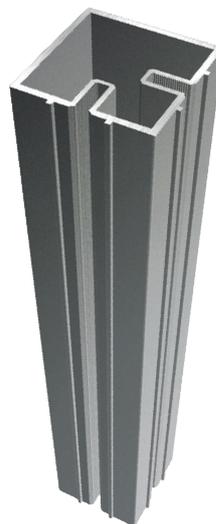


**+ Pfostenprofil zweiseitig 180°**  
aus Aluminium, 42 x 42 mm, Stangenlänge 5500 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46077.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46077.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46077.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt

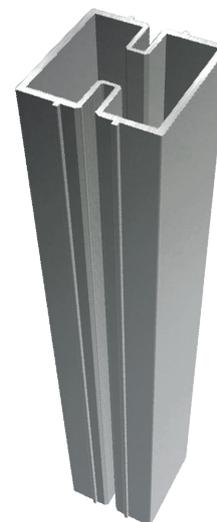


**+ Pfostenprofil dreiseitig ‚T‘**  
aus Aluminium, 42 x 42 mm, Stangenlänge 5500 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46078.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46078.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46078.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt

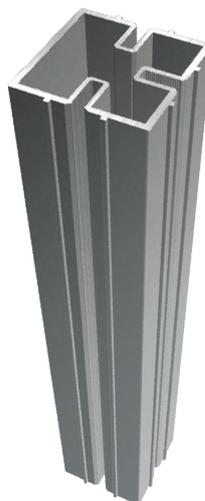

**+ Pfostenprofil zweiseitig 135°**  
aus Aluminium, Stangenlänge 5500 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46079.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46079.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46079.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt

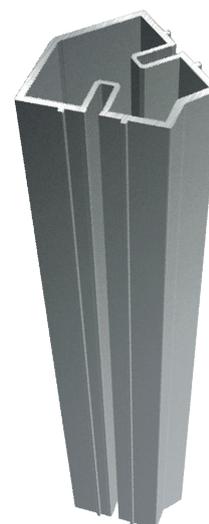

**+ Abdeckprofil zu Pfostenprofil**  
aus Aluminium, zum Kleben, Stangenlänge 6040 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46087.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46087.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46087.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt





# Drehtürscharniere

**Drehtürscharnier AUGUSTA ohne Arretierung, 180° öffnend**  
 90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, für 8 - 12.76 mm Glas, 60 kg/Paar

Art.-Nr.	Ausführung
<b>60.20341.22</b>	Aluminium naturfarbig eloxiert EV1
<b>60.20341.27</b>	Aluminium BlackLine RAL 9005 matt
<b>60.20341.04</b>	Messing Edelstahlheffekt

**Hydraulikscharnier BILOBA EVO 85°**  
 aus Aluminium, mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 85°, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art.-Nr.	Ausführung	Montage
<b>31.80302.24</b>	Edelstahleffekt	Glas/Wand DIN links
<b>31.80302.63</b>	Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand DIN links
<b>31.80302.27</b>	schwarz eloxiert	Glas/Wand DIN links
<b>31.80301.24</b>	Edelstahleffekt	Glas/Wand DIN rechts
<b>31.80301.63</b>	Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand DIN rechts
<b>31.80301.27</b>	schwarz eloxiert	Glas/Wand DIN rechts

**Hydraulikscharnier BILOBA EVO 160°**  
 aus Aluminium, mit integriertem Türschliesser, selbstschliessend ab einem Öffnungswinkel von 160°, für 8 - 21.52 mm Glas, 120 kg/Paar

Art.-Nr.	Ausführung	Montage
<b>31.80304.24</b>	Edelstahleffekt	Glas/Wand DIN links
<b>31.80304.63</b>	Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand DIN links
<b>31.80304.27</b>	schwarz eloxiert	Glas/Wand DIN links
<b>31.80303.24</b>	Edelstahleffekt	Glas/Wand DIN rechts
<b>31.80303.63</b>	Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand DIN rechts
<b>31.80303.27</b>	schwarz eloxiert	Glas/Wand DIN rechts

**Freilaufendes Scharnier BILOBA EVO**  
 aus Aluminium, für 8 - 21.52 mm Glas, 100 kg/Paar

Art.-Nr.	Ausführung	Montage
<b>31.80310.24</b>	Edelstahleffekt	Glas/Wand DIN links
<b>31.80310.63</b>	Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand DIN links
<b>31.80310.27</b>	schwarz eloxiert	Glas/Wand DIN links
<b>31.80309.24</b>	Edelstahleffekt	Glas/Wand DIN rechts
<b>31.80309.63</b>	Tiefenoxidation 20 Mikron	Glas/Wand DIN rechts
<b>31.80309.27</b>	schwarz eloxiert	Glas/Wand DIN rechts



**+** Drehtürschloss HELVETIA, unverschliessbar  
aus Aluminium, 160 x 100 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Montage	Glasstärke
<b>31.20101.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN links	8 mm
<b>31.20101.24</b>	Edelstahleffekt	DIN links	8 mm
<b>31.20101.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN links	8 mm
<b>31.20102.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN rechts	8 mm
<b>31.20102.24</b>	Edelstahleffekt	DIN rechts	8 mm
<b>31.20102.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN rechts	8 mm
<b>31.20111.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN links	10 mm
<b>31.20111.24</b>	Edelstahleffekt	DIN links	10 mm
<b>31.20111.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN links	10 mm
<b>31.20112.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN rechts	10 mm
<b>31.20112.24</b>	Edelstahleffekt	DIN rechts	10 mm
<b>31.20112.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN rechts	10 mm



31.20101.22

**+** Drehtürschloss HELVETIA, für KABA-Zylinder  
aus Aluminium, 160 x 100 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Montage	Glasstärke
<b>31.20201.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN links	8 mm
<b>31.20201.24</b>	Edelstahleffekt	DIN links	8 mm
<b>31.20201.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN links	8 mm
<b>31.20202.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN rechts	8 mm
<b>31.20202.24</b>	Edelstahleffekt	DIN rechts	8 mm
<b>31.20202.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN rechts	8 mm
<b>31.20211.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN links	10 mm
<b>31.20211.24</b>	Edelstahleffekt	DIN links	10 mm
<b>31.20211.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN links	10 mm
<b>31.20212.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN rechts	10 mm
<b>31.20212.24</b>	Edelstahleffekt	DIN rechts	10 mm
<b>31.20212.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN rechts	10 mm



31.20201.22

**+** Drehtürschloss HELVETIA, für Profilzylinder  
aus Aluminium, 160 x 100 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Montage	Glasstärke
<b>31.20301.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN links	8 mm
<b>31.20301.24</b>	Edelstahleffekt	DIN links	8 mm
<b>31.20301.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN links	8 mm
<b>31.20302.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN rechts	8 mm
<b>31.20302.24</b>	Edelstahleffekt	DIN rechts	8 mm
<b>31.20302.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN rechts	8 mm
<b>31.20311.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN links	10 mm
<b>31.20311.24</b>	Edelstahleffekt	DIN links	10 mm
<b>31.20311.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN links	10 mm
<b>31.20312.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	DIN rechts	10 mm
<b>31.20312.24</b>	Edelstahleffekt	DIN rechts	10 mm
<b>31.20312.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	DIN rechts	10 mm



31.20301.22



**+** **Türdrückergarnitur**  
aus Inox V2A, 130 x 55 mm, Ø 20 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>17.51718.16</b>	gebürstet
<b>17.51718.18</b>	BlackLine RAL 9005 matt



**+** **Türdrückergarnitur**  
aus Aluminium, ca. 140 x 19 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>17.51201.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>17.51201.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt



**+** **Schnäpper zum Einbohren**  
aus PVC, speziell für Glas

Art.-Nr.	Ausführung
<b>62.40108.40</b>	transparent

**+** **Stossgriff**  
aus Inox V2A, für Glasmontage als Paar, für 8 - 12 mm Glas, M6 Gewinde

Art.-Nr.	Ausführung	Maße
<b>57.72300.16</b>	gebürstet	Ø 20 mm, L = 300 mm
<b>57.72300.18</b>	BlackLine RAL 9005 matt	Ø 20 mm, L = 300 mm
<b>57.78500.16</b>	gebürstet	Ø 25 mm (Rohr), L = 500 mm
<b>57.78500.18</b>	BlackLine RAL 9005 matt	Ø 25 mm (Rohr), L = 500 mm




**+** Absenkdichtung Planet KG-F schmal  
aus Aluminium, zum Kleben

Art.-Nr.	Ausführung	Glasstärke	Länge
<b>25.91084.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	834 mm
<b>25.91084.24</b>	Edelstahleffekt	8 mm	834 mm
<b>25.91084.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	8 mm	834 mm
<b>25.91096.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	959 mm
<b>25.91096.24</b>	Edelstahleffekt	8 mm	959 mm
<b>25.91096.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	8 mm	959 mm
<b>25.91109.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	8 mm	1084 mm
<b>25.91109.24</b>	Edelstahleffekt	8 mm	1084 mm
<b>25.91109.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	8 mm	1084 mm
<b>25.95084.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	834 mm
<b>25.95084.24</b>	Edelstahleffekt	10 mm	834 mm
<b>25.95084.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	10 mm	834 mm
<b>25.95096.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	959 mm
<b>25.95096.24</b>	Edelstahleffekt	10 mm	959 mm
<b>25.95096.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	10 mm	959 mm
<b>25.95109.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1	10 mm	1084 mm
<b>25.95109.24</b>	Edelstahleffekt	10 mm	1084 mm
<b>25.95109.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt	10 mm	1084 mm




**■** Verbindungsprofil ,I' für Festverglasungen  
aus Kunststoff, selbstklebend, Länge 3000 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Glasstärke
<b>26.50001.40</b>	transparent	10 - 10.76 mm
<b>26.50001.48</b>	schwarz	10 - 10.76 mm
<b>26.50002.40</b>	transparent	12 - 12.76 mm
<b>26.50002.48</b>	schwarz	12 - 12.76 mm



**■** Eckverbindungsprofil für Festverglasungen  
aus Kunststoff, selbstklebend, Länge 3000 mm


Art.-Nr.	Ausführung	Glasstärke
<b>26.50009.40</b>	transparent	10 - 10.76 mm
<b>26.50009.48</b>	schwarz	10 - 10.76 mm
<b>26.50010.40</b>	transparent	12 - 12.76 mm
<b>26.50010.48</b>	schwarz	12 - 12.76 mm



Zu

**+** **Glastür-Rahmenprofil AUGUSTA INDUSTRIAL STYLE**  
aus Aluminium, 27 x 10.8 x 27 mm, für 6 - 8 mm Glas  
Stangenlänge 6040 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46088.22</b>	naturfarbig eloxiert EV1
<b>97.46088.24</b>	Edelstahleffekt
<b>97.46088.27</b>	BlackLine RAL 9005 matt



**+** **Sprossenprofil AUGUSTA INDUSTRIAL STYLE**  
aus Aluminium, zum Kleben, 25 x 10 mm, für 8 - 12.76 mm Glas  
Stangenlänge 6000 mm

Art.-Nr.	Ausführung
<b>97.46089.27</b>	Blackline RAL 9005 matt





Fonsegrive GmbH  
Moosmattstrasse 14  
CH-4304 Giebenach

info@fonsegrive.ch  
+41 61 816 20 00